CONEXIÓN COZYTOUCH – CONNECT

PROCESO DE EMPAREJAMIENTO Y USO

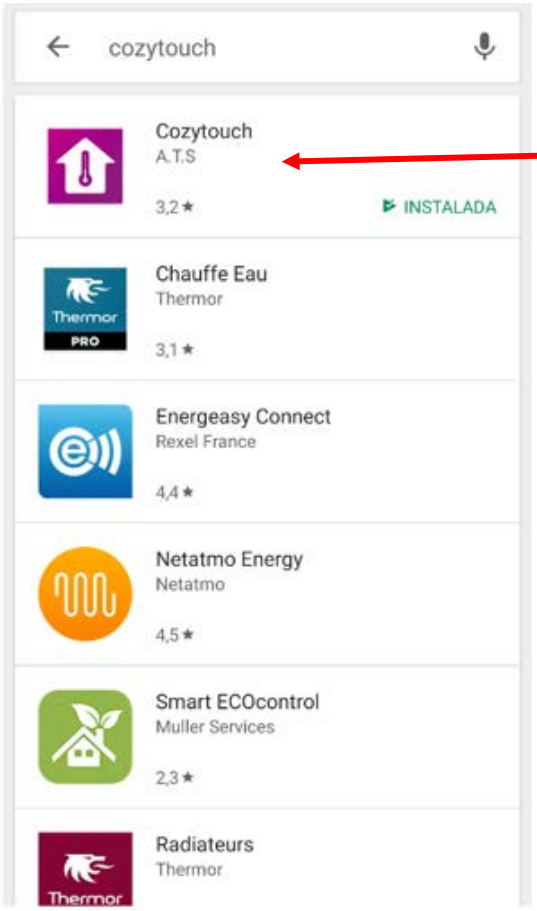

PASO 1

Descargar la aplicación



PASO 2

Para iniciar el proceso de acceso

Modo demostración



PASO 3

Sólo si se utiliza conexión



PASO 4

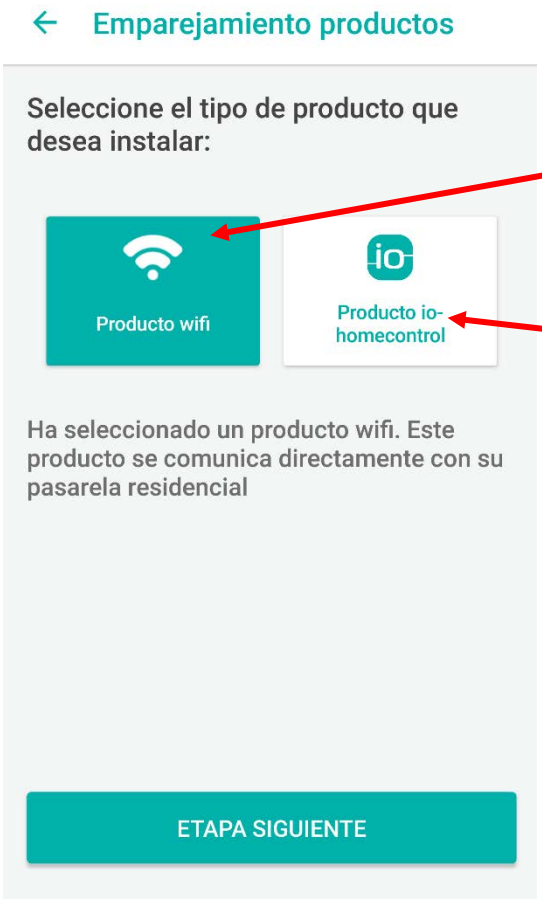

PASO 5

Utilizar esta opción para vincular equipos con conectividad wifi Connect (ejemplo: Termos Onix Connect, Square Connect)

Utilizar esta opción para vincular equipos con conectividad io (ejemplo: Bomba de calor Alfea, Aeromax, productos io-homecntrol)

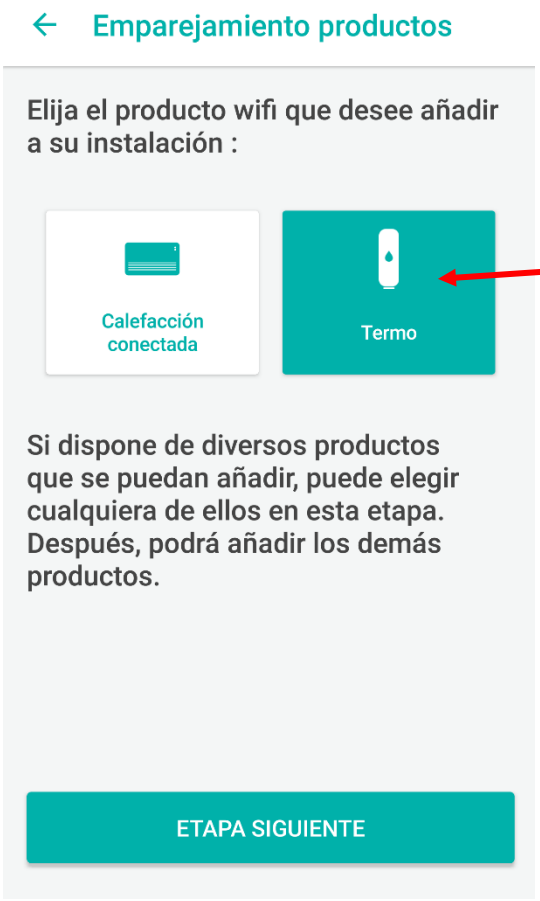

PASO 6

Utilizar esta opción para vincular Termos Thermor Onix Connect, Square Connect, etc…



PASO 7



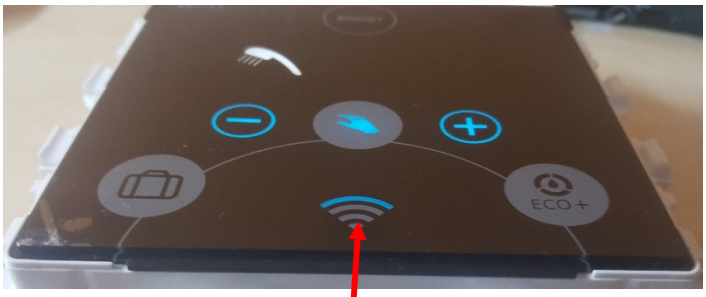

Mantenemos pulsado el símbolo WIFI hasta que haga un pitido, a partir de ese momento comienza el emparejamiento.

El símbolo parpadeará y realizará 3 pitidos espaciados, hasta que en el tercero el símbolo se quedará fijo encendido y eso quiere decir que ya está emparejado

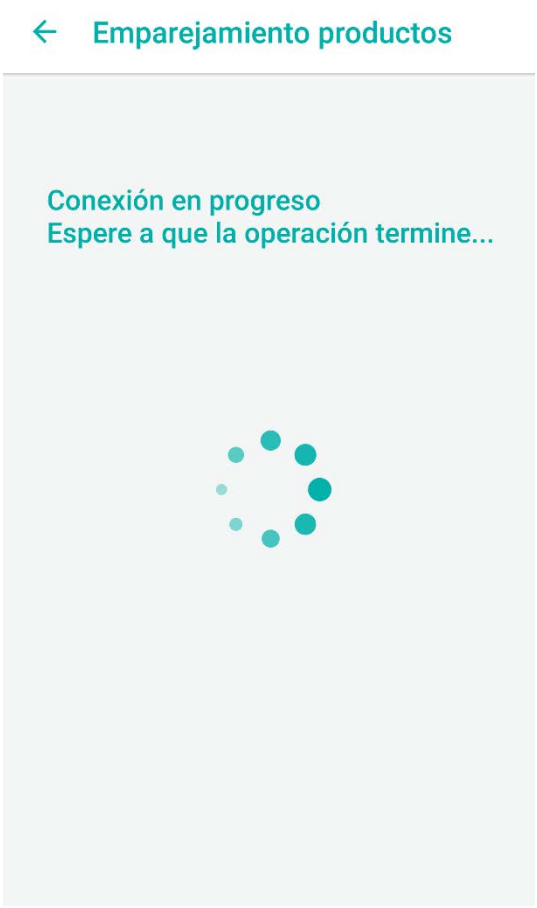

PASO 8

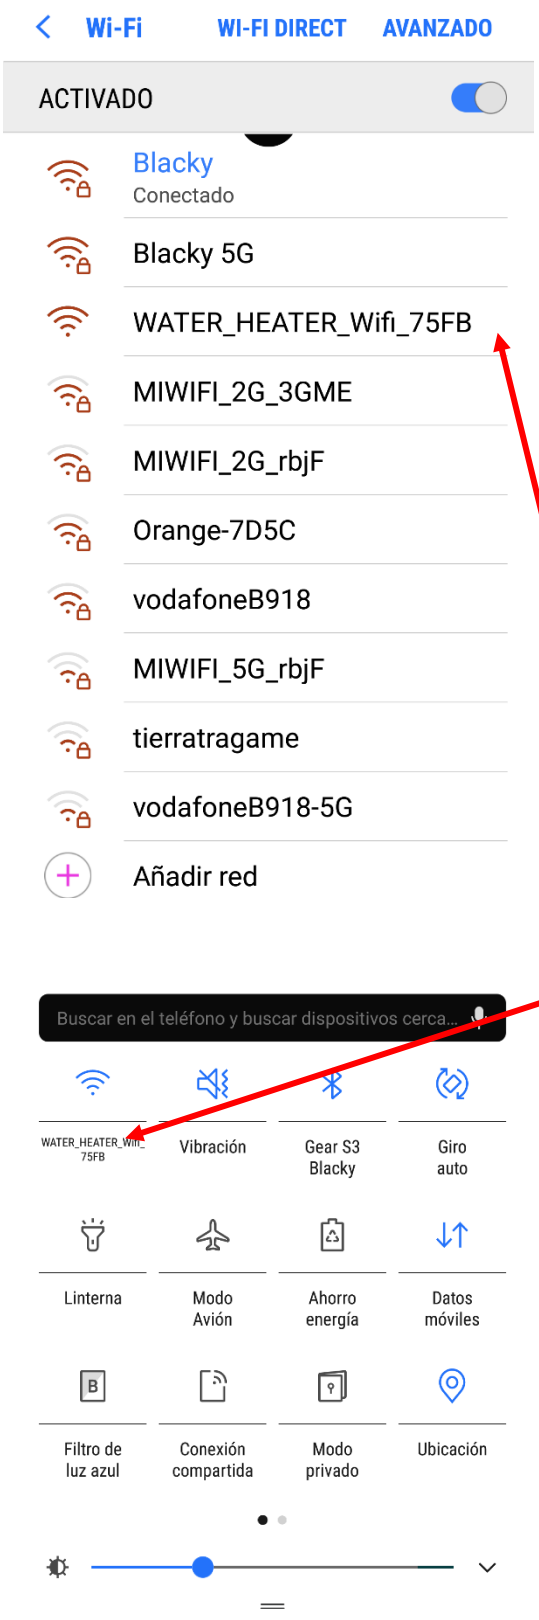

PASO 9

Durante el proceso de emparejamiento, el termo generará una red wifi provisional a la que se conectará el terminal móvil.

Este proceso es automático y no debemos hacer nada.

PASO 10

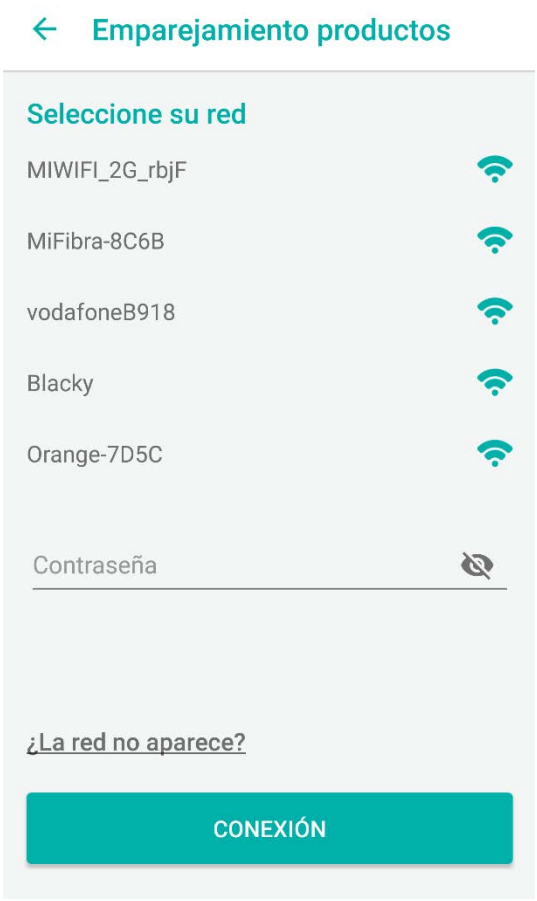

PASO 11

A continuación, nos pedirá que introduzcamos la red wifi de nuestra vivienda, para finalizar el emparejamiento. Y al aceptar la conexión el termo realizará el tercer pitido y en la aplicación aparecerá una ventana de confirmación del emparejamiento.

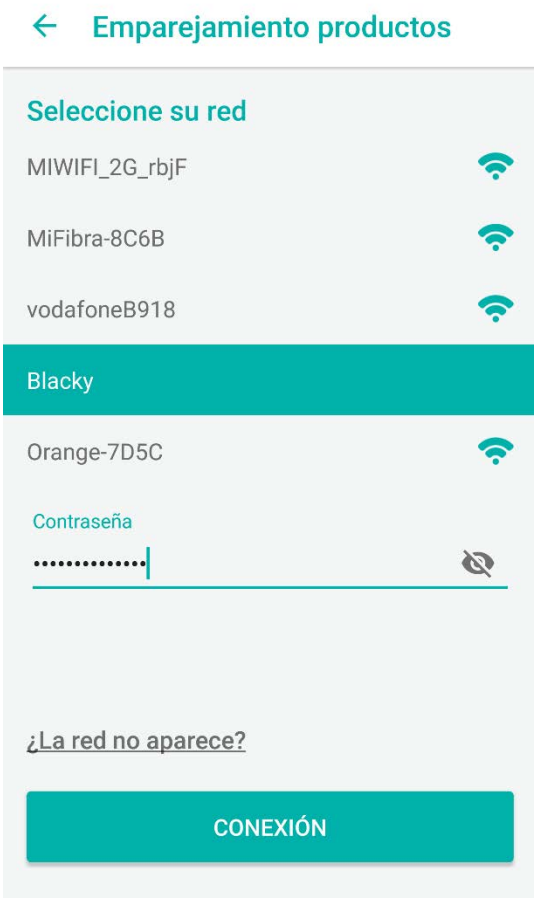

PASO 12



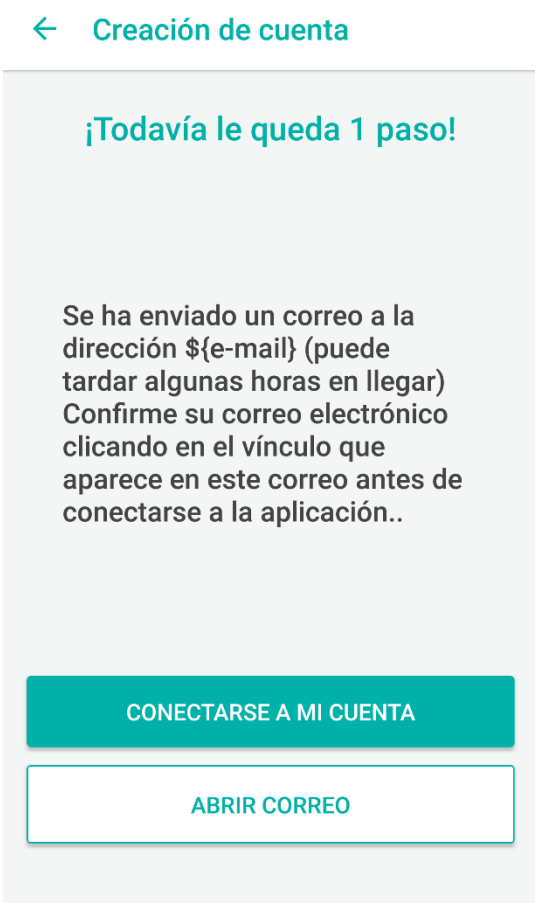

PASO 13

Por último se recibirá un correo electrónico en la dirección registrada, para confirmar la vinculación con la aplicación.

En las diferentes pantallas que irán apareciendo, sólo queda validar y confirmar, hasta que nos permita finalmente acceder a la aplicación.

PASO 14

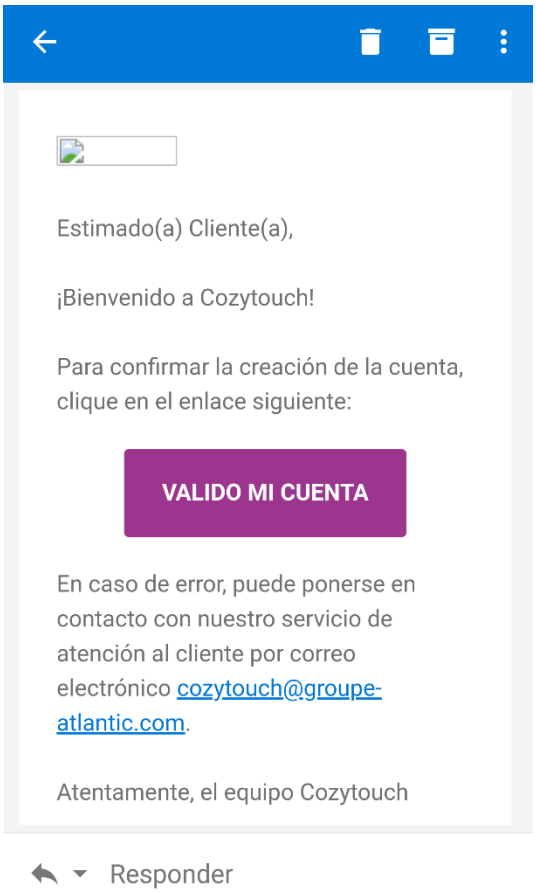

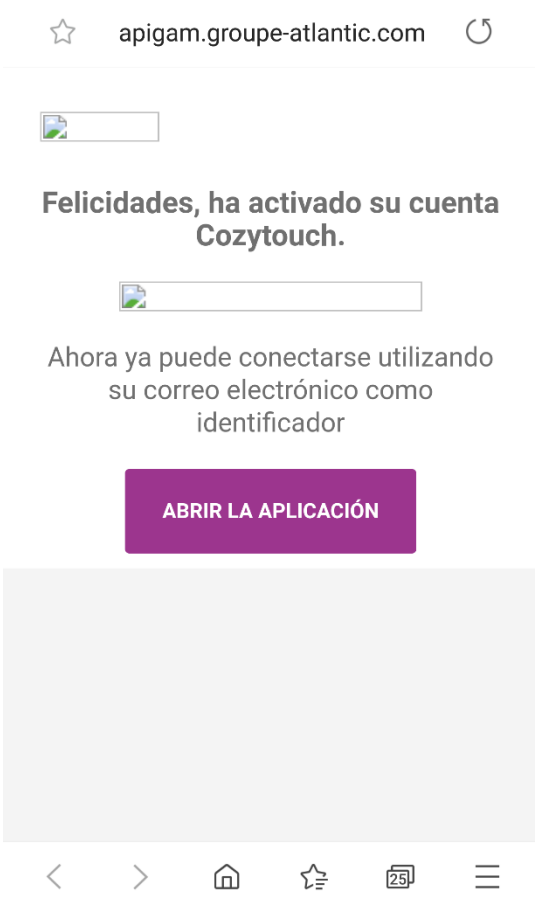

PASO 15

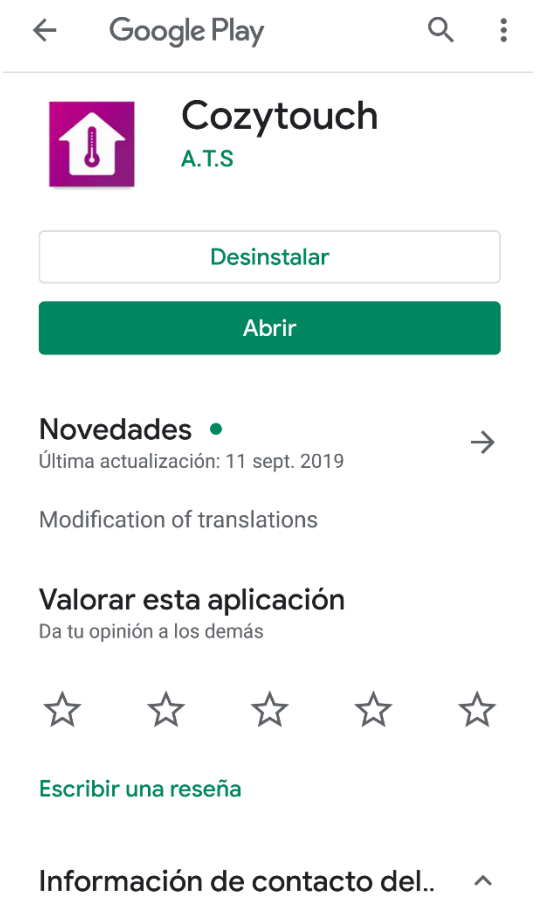

PASO 16

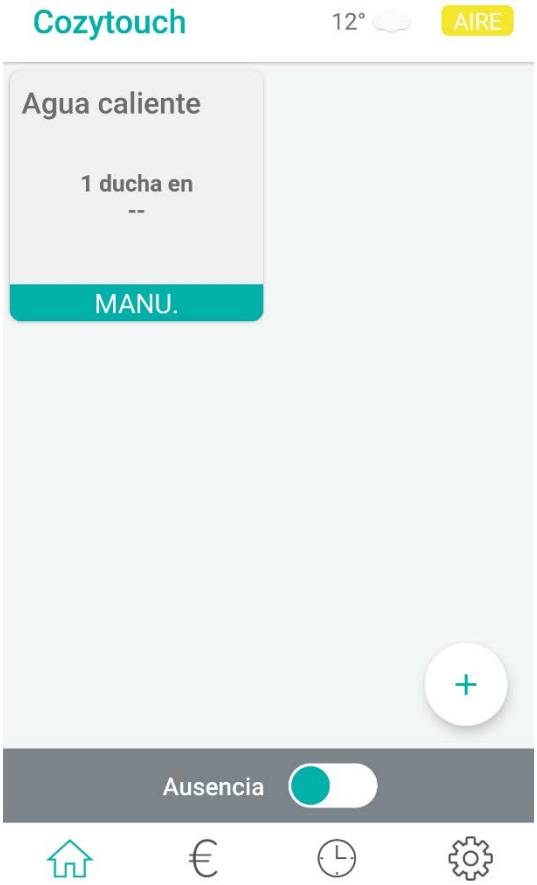

Una vez en la aplicación podremos, visualizar que estamos conectados a nuestro termo.

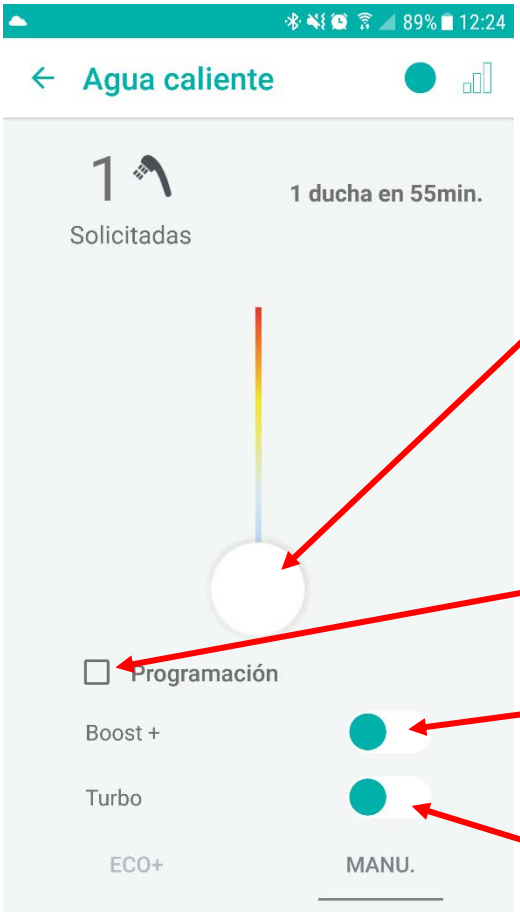

Podremos, modificar el número de duchas

Podremos, utilizar una programación horaria

Activar el Modo BOOST + donde nos modificará el nº de duchas al máximo durante los días que precisemos.

Activar el Modo TURBO donde modificará el nº de duchas al máximo, pero únicamente una vez.

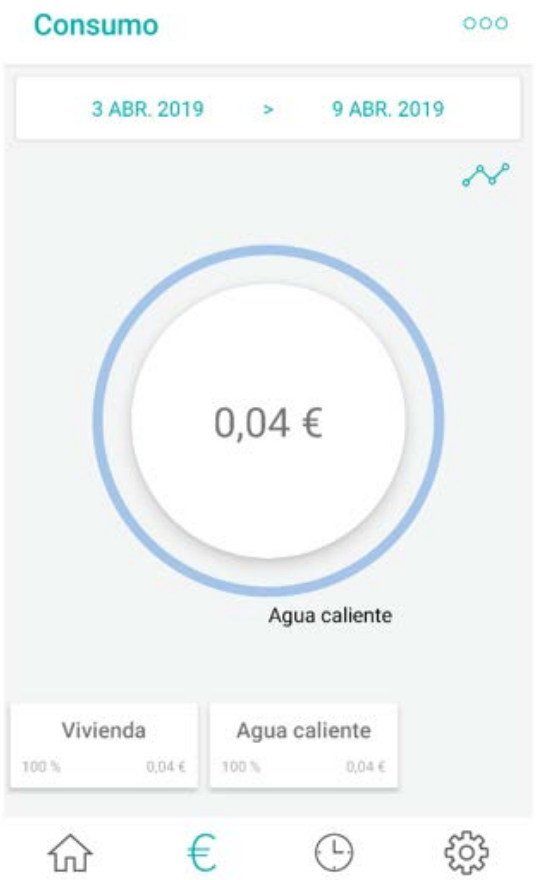

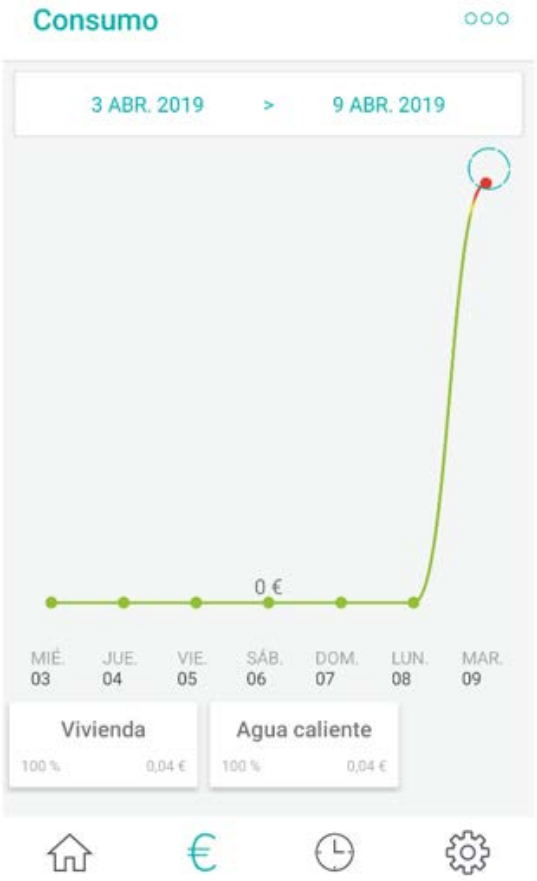

El dispositivo establece una conexión al puerto 802 (producto IO) o al puerto 804 (producto Wifi)